

OPLADEN


Van de zon.

Draai het paneel naar de zon toe.


1

STROOM

Verbind met een USB of 12V apparaat.



2



AANVULLEN

Om goed voorbereid te zijn, houd de apparaten verbonden met USB of zonnepaneel.

3

Veelgestelde vragen

V: Blijft het zonnepaneel opgelaten?

A: Nee, het paneel levert alleen stroom wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht. Om zoveel mogelijk stroom te genereren, draait u het paneel naar de zon toe. Hierdoor kunt u meer zonne-energie verkrijgen. Opmerking: Wolken en ramen beïnvloeden de efficiëntie van de opname. Als u zonne-energie wilt opslaan, combineer dan de Nomad 20 met de Sherpa Power Pack Draagbare Oplader.

V: Wat kan ik rechtstreeks vanaf het zonnepaneel opladen?

A: USB en 12V apparaten zoals mobiele telefoons, GPS en iPods, evenals Goal Zero Power Packs en Zonne-generatoren. U kunt een 12V apparaat en een USB-apparaat tegelijkertijd aansluiten, dit zal echter de oplaadtijd van beide apparaten vertragen.

V: Is het zonnepaneel waterdicht?

A: Het is weerbestendig en lijdt geen schade als het aan regen of sneeuw wordt blootgesteld.

V: Waarom heb ik problemen met het opladen mijn mobiele telefoon?

A: Sommige telefoons vereisen zeer specifieke en constante stroom. Probeer de hoek van uw paneel te veranderen en uw telefoon opnieuw aan te sluiten. De meeste problemen met opladen worden opgelost door een Goal Zero draagbare oplader als een Sherpa in te schakelen.

V: Kan ik verschillende zonnepanelen koppelen?


A: Ja. Het koppelen van extra zonnepanelen is een uitstekende manier om uw apparaat in minder tijd van de zon op te laden. U kunt tot vier zonnepanelen tegelijk opladen.



Technische Specificaties	
Opladen Met:	Opladtid bij benadering
Yeti 150	17-34 uur
Sherpa 100	10-20 uur
Sherpa 50 v2	6-12 uur
Guide 10 Plus	2,5-5 uur
Invoer	
Nominaal Vermogen	20 W
Celtype	monokristallijn
Nullast spanning	18-22V
Uitvoer	
USB uitgang	5V, tot 2,1A (10W max) gereguleerd
12V DC uitvoer	14-22V, tot 1,3A (20W max)
Mini Zonnepoort	6,5V, tot 1,1A (7W max) gereguleerd

Algemeen	
Gewicht	2,5 pond (1,1 kg)
Afmetingen	30,5 x 8,5 x 1 inch (77,5 x 21,6 x 2,5 cm)
Garantie	12 maanden
Getest en Gecertificeerd	RoHS, FCC, CE
Operationele gebruikstemperatuur	0-120F (-17-48C)

Stroompoort aan Achterkant Zonnepaneel

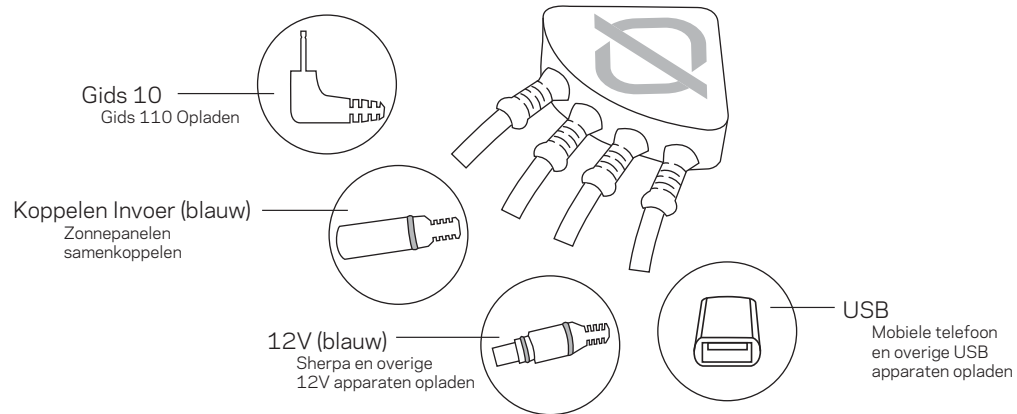

Ken Uw Apparaat

NOMAD₂₀

DRAAGBAAR ZONNEPANEEL

Gebruikershandleiding



- Registreer uw product
- Bekijk demo-video
- Download gebruikershandleiding



Neem contact met ons op:
 Zonder Kosten: 888-794-6450
 675 W. 14600 S.
 Bluffdale, UT 84065
 www.GOALZERO.com

www.goalzero.com/sharethesun/

