

## Mieux connaître votre matériel



### FIXEZ-LE

L'onduleur universel EXTREME UI se fixe aux bords de la batterie EXTREME 350.

### ALLUMEZ-LE

Assurez-vous d'avoir mis l'interrupteur en position 'on' avant utilisation.

### UTILISEZ-LE


Permet l'utilisation de prises AC 110-220V d'appareils d'une puissance max. de 400 Watts ainsi que de prises USB et 12V.

## Pour commencer

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur [www.GOALZERO.com/warranty](http://www.GOALZERO.com/warranty)
2. Attachez EXTREME UI à la batterie EXTREME 350 à l'aide des fiches rouges et noires situées sur chacun des deux appareils.
3. Allumez la batterie EXTREME 350.
4. Allumez l'onduleur universel EXTREME UI.
5. Vérifiez que le bon voltage ait été sélectionné et branchez votre appareil sur l'onduleur.

## Guide d'utilisation

- 1 **Interrupteur de mise en marche/arrêt**  
Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour le mettre en position ON et afin d'utiliser des appareils comportant des prises à 2 ou 3 tiges.
- 2 **Prise**  
La prise universelle reçoit tous les types connus de prises occidentales, européennes et asiatiques pour une puissance max. de 400 Watts. Elle peut également aider à alimenter des appareils USB et 12V DC.
- 3 **Tension**  
Une lumière verte indique la tension choisie (110 ou 220V). Pour changer de tension, faites basculer l'interrupteur situé sur le côté de l'appareil (à côté du bouton on/off).
- 4 **Il n'est pas possible de relier plusieurs onduleurs**  
EXTREME UI n'est pas une batterie. Il est fait pour être utilisé avec la batterie EXTREME 350. Pour l'utiliser avec plusieurs EXTREME 350 reliées entre elles, raccordez-le à la batterie située en fin de circuit.
- 5 **Refroidissement**  
Il n'y a aucun soucis à se faire en ce qui concerne les surchauffes. EXTREME UI possède un ventilateur intégré pour le refroidir.

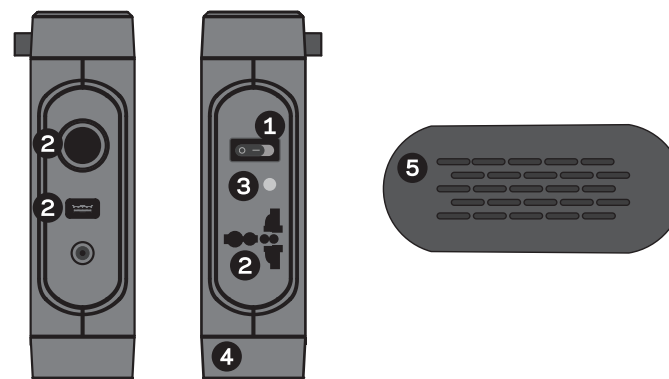

## Spécifications techniques

### Utilisation

Utilisez avec les appareils suivants:  
EXTREME 350

### Modes d'alimentation

Port 12V	Connecteur Powerpole ou adaptateur voiture mâle 11 à 14V, 30A max (400W)
----------	---

### Puissance fournie

Port 12V	port de 6.0mm et adapt. voiture femelle 11 à 13V, 10A max (120W)
Port USB	5V, 0,5A max (2,5W)
Prise AC Multi-standard	110/220VAC, réglable par l'utilisateur 400W max

### Informations générales

Poids	1,5 lbs (0,7 kg)
Dimensions	8x6x2 in (20x15x5 cm)
Garantie	12 mois
Temp. de fonctionnement	32 à 104°F (0° à 40°C)

## Questions fréquentes

### **EXTREME UI est-il étanche?**

Non. N'utilisez pas EXTREME UI s'il est mouillé. S'il se mouille, laissez-le sécher complètement avant utilisation.

### **Que peut-il se passer si je choisis la mauvaise tension?**

Vous pouvez gravement endommager vos appareils si vous choisissez la mauvaise tension.

Veuillez vérifier la tension de fonctionnement de votre appareil avant d'essayer de le brancher sur l'onduleur EXTREME UI.

### **Peut-on utiliser EXTREME UI avec plusieurs batteries GOAL ZERO EXTREME 350 reliées ensemble?**

Oui, mais assurez-vous que toutes les batteries EXTREME 350 sont allumées.

### **Peut-on utiliser EXTREME UI comme unique source d'alimentation?**

Non. EXTREME UI a été conçu dans le but précis d'améliorer les capacités des batteries EXTREME 350.

Ce n'est pas une batterie et donc il ne peut pas alimenter des appareils à lui seul.

### **Est-on obligé de posséder une batterie EXTREME pour utiliser EXTREME UI?**

EXTREME UI s'utilise uniquement avec des batteries EXTREME 350.

## Compatible avec:

*Les produits GOAL ZERO suivants:*

EXTREME 350

Batteries EXTREME

*Prises courantes en Occident, Europe et Asie.*

*Appareils 110 ou 220V d'une puissance min. de 100 Watts.*

*Appareils 12V et USB (12V:10A).*

## MANUEL D'UTILISATION

AC INVERTER  
**EXTREME™** UI

- Remplissez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Télécharger ce manuel



### **NOUS CONTACTER:**

Numéro vert: 888.794.6250

14864 Pony Express Road  
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.

**[WWW.GOALZERO.COM](http://WWW.GOALZERO.COM)**

Nous sommes fiers de soutenir Tifie

Humanitarian  
[WWW.TIFIE.ORG](http://WWW.TIFIE.ORG)