

Découvrez les fonctions de votre matériel.

Accrochez-le

Le fil d'accrochage solide fournit des options d'entreposage convenables.

Protégez-le

Les batteries sont logées de manière protégée derrière une porte transparente.

Utilisez-le

Faites fonctionner les appareils électroniques portables directement depuis le port de puissance de sortie USB.

Eclairez-le

Équipé d'une lampe de poche à LED brillante qui n'a jamais besoin de remplacement.

Mise en marche du matériel

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Installez les batteries dans le sens correct
3. Allumez l'appareil et utilisez-le.
4. Rechargez votre appareil via n'importe quel panneau solaire NOMAD du GOAL ZERO ou une source de puissance USB.

Comment utiliser votre matériel!

1 Commutateur d'alimentation

Mettez l'interrupteur en position "marche" pour activer la puissance de sortie; tournez le bouton vers  pour mettre la torche en position "marche". Voir la légende ci-dessous.

2 Voyant LED

Indique la puissance et l'état de rechargement. Voir la légende de puissance ci-dessous.

3 Port de sortie USB

Accepte tous les câbles USB standard pour recharger tous les appareils via USB. Pour l'utiliser, mettez le GUIDE 10 en position "marche".

4 Torche à LED


Plus de 100 heures d'éclairage par charge. Aucun besoin de remplacement. Allumez-la via le commutateur d'alimentation.

5 Port de rechargement solaire

Rechargez votre appareil via les panneaux solaires GOAL ZERO NOMAD 7 ou NOMAD 3.5.

6 Port de rechargement mini-USB

Rechargez votre appareil à partir des sources USB, comme un ordinateur.

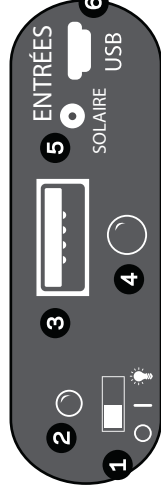

Légende du voyant d'alimentation: Légende du commutateur d'alimentation:

AU COURS DU CHARGEMENT		AU COURS DE L'UTILISATION	
CLIGNOTEMENT ROUGE ET LENT	FABLE	VERT FINE	LA PUISSANCE DE SORTIE VIA USB EST INDISPONIBLE
CLIGNOTEMENT VERT ET LENT	MOYEN	PUISSANCE DISPONIBLE	"-ON"- LA PUISSANCE DE SORTIE VIA USB EST DISPONIBLE
CLIGNOTEMENT VERT ET RAPIDE	ELEVÉ	JAUNE FINE	"-LUMIÈRE"- LE VOYANT LUMINEUX EST ACTIF
VERT FINE	PLEINE	ROUGE FINE	"-LA PUISSANCE DE SORTIE VIA USB EST INDISPONIBLE
		AUCUNE PUISSANCE DE SPD	"- STOCKAGE EN POSITION "OFF" -
		BATTERIE FABLE	"- CHARGEMENT DANS N'IMPORTE QUELE POSITION DU COMMUTEUR

Spécifications techniques

Utilisation	
Possibilité de rechargement via ce qui suit :	Durée maxi de rechargement :
Toute source d'alimentation via USB	8-10 heures
GOAL ZERO NOMAD 3.5 (port d'énergie solaire)	6-8 heures
GOAL ZERO NOMAD 7 (port d'énergie solaire)	2-4 heures
Puissance d'entrée	
Port mini-USB	5V, 0,5A max (2,5W)
Puissance de sortie	
Batteries	4 cellules NiMH du type AA ou AAA**
Port standard USB	5,0V, 0,5A max (2,5W)
Torche	100mW à LED blanc, plus de 100 heures*
Interne	
Capacité de batterie	10 Wh*, utilisation avec cellules de type NiMH seulement
Durée de vie escomptée	Des centaines de cycles*
Durée de conservation en stock	12 mois*
Général	
Poids avec batteries	0,4 livres (0,18 kg)
Dimensions	2,5x4x0,75 pouces (6x10x2 cm)
Garantie	12 mois
Certifications	FCC et CE
Température optimale de l'utilisation	32-104°F (0-40°C)

*En utilisant des piles faibles NiMH rechargeables AA du GOAL ZERO.

** Les cellules AAA nécessitent un adaptateur, qui est gratuit sur demande. Contactez le GOAL ZERO directement pour en commander un.

