

Conoce tu aparato



MANTENLO SEGURO

El EXTREME IU se ubica en uno de los lados de la fuente de alimentación EXTREME 350.

ENCIÉNDELO

Asegúrate que el interruptor esté en "on" antes de usarlo.

ÚSALO


Te permite usar tu enchufe CA desde 110-220V a 400 Watts, como también con entradas USB y 12V.

Cómo empezar

1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en www.GOALZERO.com/warranty
2. Enchufa el EXTREME IU a la fuente de alimentación EXTREME 350 con los cables rojo y negro ubicados en la fuente de alimentación y en el IU.
3. Enciende la fuente de alimentación EXTREME 350.
4. Enciende el EXTREME IU.
5. Asegúrate de que esté en el voltaje correcto y enchufado correctamente a tu dispositivo.

Cómo usarlo

- 1 **Interruptor**
Desliza el interruptor a la posición ON para usar el EXTREME IU con 2 o 3 dispositivos.
- 2 **Enchufe**
La salida universal acepta todos los tipos de enchufes comunes, occidental, europeo y asiático, con un máximo de 400Watts. También ayuda a dar energía a los productos con USB y 12V CD.
- 3 **Voltaje**
Una luz verde indica cuál voltaje está seleccionado (110 o 220). Para cambiar el voltaje mueve el interruptor que está en el costado del IU (al lado del interruptor On/Off).
- 4 **Conexión en serie**
El SHERPA IU **no** es una batería. Está diseñado para ser usado con las fuentes de alimentación de EXTREME 350. Para usarlo con fuentes de energía EXTREME 350 en serie, enchúfalo en el último de la serie.
- 5 **Enfriamiento**
No debes preocuparte si tu EXTREME IU se sobrecalienta. Tiene un enfriador integrado que lo mantiene fresco.

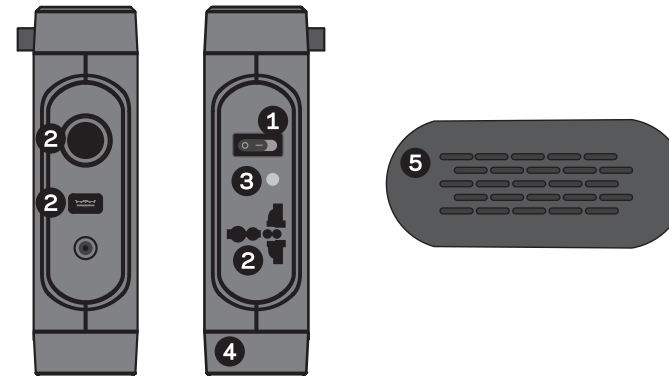

Especificaciones Técnicas

Uso

Úsalo con:
EXTREME 350

Entradas

Entrada 12V	Adaptador para auto macho o una conexión positivo-negativo de 11-14V, 30A máx. (400W)
-------------	---

Salidas

Entrada 12V	6,0mm. y adaptador para auto hembra 11-13V, 10A máx. (120W)
Puerto USB	5V, 0,5A máx. (2,5W)
Salida multinorma CA	110/220VCA, controlado por el usuario, 400W máx.

Generalidades

Peso	1,5 lb. (0,7kg.)
Dimensiones	8x6x2in. (20x15x5cm.)
Garantía	12 meses
Temp. de funcionamiento	32-104°F (0°-40°C)

Preguntas frecuentes

¿El EXTREME UI es resistente al agua?

No. No uses el EXTREME UI con agua. Si se moja, asegúrate de secarlo completamente antes de usarlo.

¿Qué pasará si elijo el voltaje equivocado?

Podrás dañar **SEVERAMENTE** tus dispositivos si no seleccionas el voltaje correcto. Verifica los requisitos de tu dispositivo antes de intentar usarlo con tu EXTREME IU.

¿Puedo usar mi EXTREME IU junto con fuentes de alimentación EXTREME 350 de GOAL ZERO?

Si, pero asegúrate de que las fuentes de alimentación EXTREME 350 estén encendidas.

¿Puedo usar mi EXTREME IU como una fuente de alimentación autónoma?

No. EXTREME IU está especialmente diseñado para aumentar las capacidades de las fuentes de alimentación EXTREME 350. **NO** es una batería y no puede dar energía a dispositivos por si sola.

¿Debo tener una fuente de alimentación EXTREME para poder usar mi IU?

El EXTREME IU solo puede ser usado con fuentes de alimentación EXTREME 350.

Compatible con:

Productos GOAL ZERO:

Fuentes de alimentación EXTREME
EXTREME 350

Enchufes: común occidental, europeo y asiático.

(Debe ser 110 o 220 V con un máximo de 100 Watts).

Dispositivos 12V y USB (12V:10A).

MANUAL DEL USUARIO

INVERSOR DE CA
EXTREME
ui

- Completa tu garantía
- Mira el video de demostración
- Descarga el manual

CONTÁCTANOS:

Llámanos sin cargo:
888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Apoyamos con orgullo a Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG

