


# LIGHTHOUSE

FAROL CON USB

## Conoce tu aparato

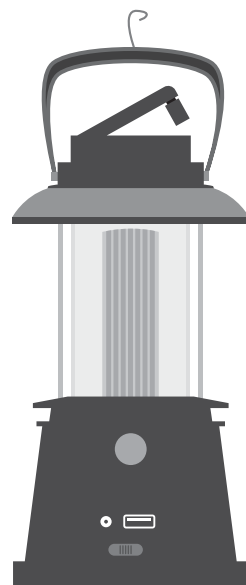

### CUÉLGALO

Ubica tu LIGHTHOUSE donde quieras con la manija integrada.

### RECÁRGALO

Puedes cargar tu LIGHTHOUSE desde un enchufe CA, enchufe CD, desde la manivela o con paneles solares GOAL ZERO.

### ENCIÉNDELO


Con la salida USB puedes cargar cualquier dispositivo USB directamente desde LIGHTHOUSE.

## Cómo empezar

1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en [www.GOALZERO.com/warranty](http://www.GOALZERO.com/warranty)
2. Úsalo con el panel solar NOMAD 7. También puedes cargarlo con la salida para el cargador de pared y el cargador de auto CD.

## Cómo usarlo

- 1 **Múltiples fuentes de alimentación**  
Enchufa tu LIGHTHOUSE con un cable CA o CD, dependiendo de la fuente de alimentación.
- 2 **Carga tu farol**  
Para cargarlo desde los solares paneles de GOAL ZERO, utiliza el adaptador para auto de 12V.
- 3 **Manivela**  
Para cargar con la función manivela dínamo, tira hacia arriba la manivela de arriba del farol y gírala. Girándola por un minuto te brindará hasta diez minutos de luz.
- 4 **Modos de luz**  
Presiona el botón una vez para modo farol, dos para modo de emergencia en rojo.
- 5 **Para usar USB**  
Desliza el interruptor USB a la posición "on".  
Cuando no la estés usando, cámbialo a posición "off".

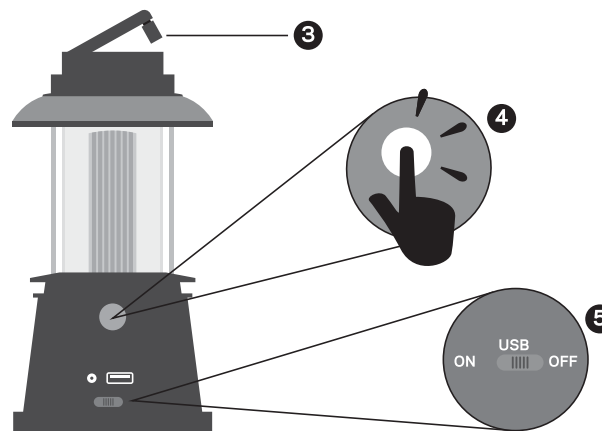

## Especificaciones Técnicas

Uso	
Tiempo de recarga	4 horas
Tiempo de uso más de	6 horas
Entradas	
Entrada 12V	Entrada para cargador (adaptador para auto macho) 12V, 0,5A máx. (2,5W)
Manivela	1W (1 minuto de girar la manivela para 10 minutos de luz)
Salidas	
Luz	Energía: 1W, LED blanca
Duración:	Miles de horas
Distancia de visibilidad:	120 metros
Puerto USB	5V, 1,0A máx. (5W)
Interior	
Batería	Ion de litio de 4V, 3Ah (12Wh)
Duración:	miles de ciclos
Batería bms.	Integrada y totalmente automática.
Generalidades	
Peso	2 lb. (0,94kg.)
Dimensiones	5x5x12 in (14 x 14 x 30,5cm.)
Garantía	12 meses
Temp. de funcionamiento	32-104°F (0-40°C)

## Incluye

Cargador de pared CA  
Cargador para auto CD

## Preguntas frecuentes

### ¿Cada cuánto debo cargar mi LIGHTHOUSE?

Se recomienda que cargues tu LIGHTHOUSE cada 3 meses.

### ¿Para qué sirve el interruptor USB?

Cuando no lo estés usando, cambia la posición del interruptor a OFF. El interruptor activa la salida USB para cargar dispositivos. Si lo dejas encendido por un largo tiempo, puedes dañar tu batería.

### ¿Por qué mis dispositivos USB no se cargan completamente (por ejemplo, tablets y smartphones)?

La primera función de LIGHTHOUSE es la de dar luz en un ambiente. Por lo tanto, la capacidad de la batería puede ser menor a la que la mayoría de los dispositivos USB necesitan para una carga completa.

## Compatible con

### Productos GOAL ZERO:

Fuentes de alimentación SHERPA  
Fuentes de alimentación NOMAD 7  
NOMAD 13.5  
NOMAD 27

## MANUAL DEL USUARIO

F A R O L C O N U S B  
**LIGHTHOUSE**

- Completa tu garantía
- Mira el video de demostración
- Descarga el manual



### CONTÁCTANOS:

Llámanos sin cargo:  
888.794.6250

14864 Pony Express Road  
Bluffdale, UT, 84065

**WWW.GOALZERO.COM**

Apoyamos con orgullo a Tifie Humanitarian  
[WWW.TIFIE.ORG](http://WWW.TIFIE.ORG)