

EXTREME 350

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Conoce tu aparato



LLÉVALO

La manija que tiene EXTREME 350 hace que, a diferencia de otras unidades de alimentación, sea muy fácil de trasladar.

ENCIÉNDELO

EXTREME 350 puede cargar cualquier dispositivo; USB, 12V y con salidas CA (requiere inversor).

DÉJALO

Deja el EXTREME 350 enchufado en tu casa o cabaña como un respaldo de emergencia.

Cómo empezar

1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en www.GOALZERO.com/warranty
2. Para usarlo: enchufa tu adaptador de auto de 12V (incluido) en la fuente de alimentación EXTREME 350.
3. Enchufa los dispositivos en el adaptador de auto 12V. Para más opciones de carga, usa EXTREME UI (Inversor Universal) disponible en www.GOALZERO.com.


Cómo usarlo

1 Puerto de carga

Utilízalo para cargar EXTREME 350 desde la pared o desde un panel solar.

2 Puerto de salida 12v

Enchufa EXTREME UI, úsalo para conectarlo con otros o para dar energía a dispositivos de 12V.

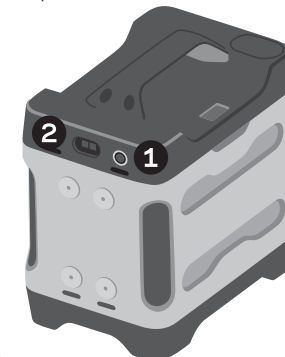

Incluye

Adaptador para auto de 12V

Especificaciones Técnicas

Uso

Carga desde lo siguiente:	Tiempo de carga estimado:
Cargador de pared CA	6 a 7 horas
Cargador para auto de	12V 12 horas
Panel solar BOULDER 30	12 a 16 horas
Vida útil cargar cada	3-4 meses
Combinable	si, con otro EXTREME 350.

Entradas

Entrada para cargar (8,0mm.)	15-16V, 10A máx. (150W)
------------------------------	-------------------------

Salidas

Puerto para combinarlos (2x Powerpole)	11-13V, 30A máx. (400W), sin regular
(2x Powerpole)	400W, onda senoidal modificada controlada por el usuario de 110/220VCA
*Entrada universal CA	
*Puerto USB	5V, 0,5A (2,5W), con convertidor Buck
*Puerto de 12V (6,0mm, y adaptador para auto)	11-14V, 10A máx. (120W), sin regular

Interior

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido (AGM)
Capacidad de la batería	350Wh (12V, 33Ah)
Rango de voltaje de la batería	11-14,4V
Duración	cientos de ciclos
Fusibles	40A, 2 fusibles estándar en paralelo

Generalidades

Peso	25,7 lb. (11,7kg.)
Dimensiones	9x10x3in. (23x25,4x7,6cm.)
Garantía	12 meses
Aprobado y certificado	FCC y CE
Temp. de funcionamiento	32-104°F (0°-40°C)
Temp. óptima de almacenamiento	70°F (21°C)

* No incluye la unidad de alimentación EXTREME 350. Estas salidas vienen incluidas en EXTREME UI, disponible en www.GOALZERO.com.

Preguntas frecuentes

¿A qué tipo de equipos electrónicos le proveerá energía?

El EXTREME 350 está diseñado para equipos electrónicos más grandes. Sin embargo, puede que los aparatos de calefacción (las estufas eléctricas, por ejemplo) necesiten demasiada energía del EXTREME 350 para ser eficaces.

¿Es a prueba de agua?

El EXTREME 350 soportará climas difíciles, pero no es a prueba de agua. Asegúrate que las entradas estén secas antes de utilizar el dispositivo.

¿Cuánto tiempo dura una carga de la batería?

Si no está en uso, la batería quedará cargada por 3 meses. Es recomendable dejar tu EXTREME 350 enchufado para prolongar la vida de la batería.

¿Necesito un inversor?

Para utilizarlo con un dispositivo CA o USB necesitarás un EXTREME UI (Inversor Universal), disponible en www.GOALZERO.com.

Compatible con

La mayoría de dispositivos 12V:

Laptop
Ventilador
Celular
Smart phone
GPS
Reproductor de MP3

Productos GOAL ZERO:

Fuente de alimentación GUIDE 10 PLUS
Parlante ROCK OUT
Linterna BOLT
Linterna vincha BLAZE
Luz LIGHT-A-LIFE
Luz ESTELLA

**Para más opciones de entrada, adquiere el EXTREME UI en www.GOALZERO.com*

MANUAL DEL USUARIO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
EXTREME
350

- Completa tu garantía
- Mira el video de demostración
- Descarga el manual

CONTÁCTANOS:

Llámanos sin cargo:
888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Apoyamos con orgullo a Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG

