


Especificaciones técnicas	
<b>Cargar con:</b>	<b>Tiempos de carga aproximados:</b>
USB General	4 horas (dependiendo de la capacidad del USB)
USB Nomad7	3-6 horas
USB Nomad 3.5	5-10 horas
<b>Entradas</b>	
Puerto USB (estilo depende de la cubierta usada)	5V, 0-1A (5W máx)
<b>Salidas</b>	
Puerto USB (estilo depende de la cubierta usada)	5V, 0-1A (5W máx) regulado
<b>Estructura interna</b>	
Tipo de batería	Ión de Litio (NMC)
Capacidad de batería	8Wh+ (1x3,6V, células 2,2Ah)
Alcance de voltaje de batería	3,0-4,2V
Vida útil	cientos de ciclos

General	
Carga durante almacenamiento	cada 3-4 meses
Peso	0,2lbs (0,09 kg)
Dimensiones	1 x 1 x 5 in (2,5 x 2,5 x 12,7 cm)
Garantía	12 meses
Probado y certificado	FCC, CE
Temperatura óptima de funcionamiento	32-104F (0-40C)

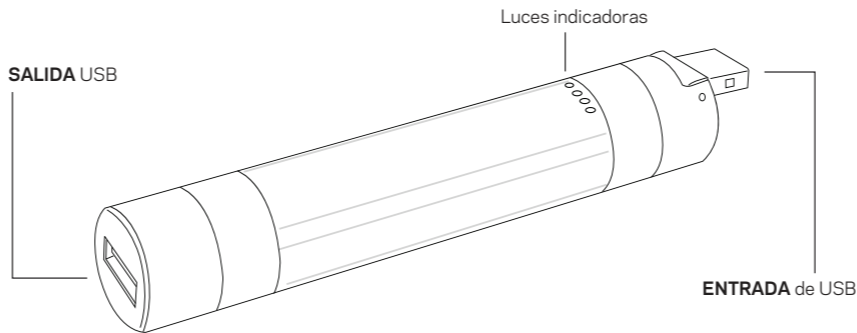


# SWITCH<sub>8</sub>

## RECARGADOR PORTÁTIL

Guía de usuario



- Llene su garantía
- Vea el vídeo de demo
- Descárguese el manual de usuario

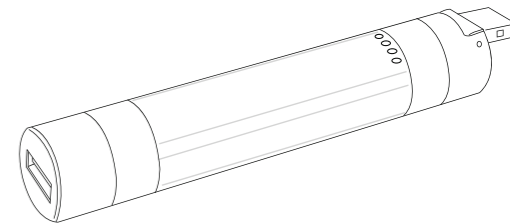

Contacto:  
 Número gratuito: 888-794-6250  
 675 West 14600 South  
 Bluffdale, UT 84065  
[www.GOALZERO.com](http://www.GOALZERO.com)

Nos enorgullece apoyar Tifie Humanitarian  
[www.tifie.org](http://www.tifie.org)

## Familiarícese con su equipo




### USAR

Enchufar en cualquier aparato USB.



1



### RECARGAR

Para estar preparado, mantener los aparatos enchufados en un aparato USB o panel solar.

2

### Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo lo enciendo?

R: No hay un interruptor de encendido. El Switch se enciende automáticamente al usar uno de sus puertos.

P: ¿Cómo sé si está cargado completamente?

R: Durante la carga se encenderán todas las luces led para mostrar que la carga se ha completado. También puede pulsar el botón indicador para mostrar el nivel de carga.

P: ¿Es resistente al agua?

R: No. Aunque el SWITCH es resistente, la electricidad y el agua no son una buena combinación. Asegúrese de que los puertos están secos antes de usar el aparato.

P: ¿Qué tipo de tecnología de batería tiene?

R: Ión de litio NMC. Tiene las siguientes ventajas: acumula más energía, es más pequeña y ligera, y retiene su carga incluso tras meses de almacenamiento.

P: ¿Puedo llevar el recargador conmigo en el avión?

R: Sí, el SHERPA es perfecto para mantener sus aparatos cargados durante vuelos largos.

P: ¿Cómo puedo obtener accesorios y consejos para mi SWITCH?

R: Visite su tienda local que venda productos de GOAL ZERO, o visite [www.goalzero.com](http://www.goalzero.com) para ver la oferta completa de consejos y accesorios.