


BOLT 160L

RECHARGEABLE VIA USB

Découvrez les fonctions de votre matériel.

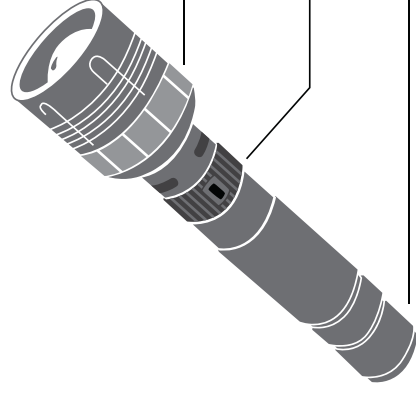

Eclairez-la
La lampe de poche BOLT peut être utilisée en modes de lumière forte ou faible.

Dirigez-la
Tournez l'anneau en argent situé sur la tête de la lampe de poche BOLT pour ajuster l'objectif du faisceau lumineux.

Rechargez-la
Rechargeable depuis n'importe quelle source d'alimentation USB.

Allumez-le
Appuyez sur le bouton pour basculer entre haut et bas.

Mise en marche du matériel

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Utilisez-la avec le pack d'alimentation rechargeable GUIDE 10 PLUS et le panneau solaire NOMAD 3.5 du GOAL ZERO. Elle pourra être chargée via la prise murale et le chargeur USB comme l'ordinateur portable.

Comment utiliser votre matériel!

1 Bouton Marche/Arrêt

Basculez entre 100 et 50 % d'intensité en appuyant sur le bouton d'alimentation On/Off, ou en appuyant à mi-chemin lorsque l'unité est en marche.

2 Focus/Zoom


Tournez l'anneau situé sur la tête de la lampe de poche pour ajuster du mode de large angle au mode de projecteur.

3 Voyant lumineux

Le voyant lumineux de chargement se trouve sous la tête de la lampe de poche. Le voyant rouge indique l'avancement de chargement. Le voyant vert indique la charge complète.

4 Chargement via USB

Pour recharger, faites tourner l'anneau de caoutchouc au-dessous du voyant lumineux pour révéler le port de mini-USB. Branchez le cordon dans le mini-USB, puis branchez l'autre bout du cordon dans une source d'alimentation USB.

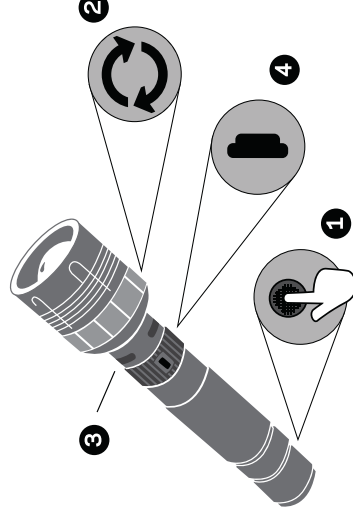

Spécifications techniques

Utilisation	
Durée de fonctionnement	Plus de 3 heures
Durée de rechargement	5 heures
Puissance d'entrée	
Port de chargement	Jack mini-USB, 5V, 0,5A max (2,5W)
Puissance de sortie	
Lumière	Puissance: 3W, CREE LED blanche Durée de vie escomptée: Dizaines de milliers d'heures Visibilité à distance : 120 mètres
Interne	
Batterie	Lithium-ion 18650, 3,7V, 2Ah (7,4 Wh)
Gestion de batterie	Intégrée et complètement automatique
Général	
Poids	170,10 g (0,17 kg)
Dimensions	1,5x1,5x6,5 pouces (3,8x3,8x16,5 cm)
Garantie	12 mois
Température optimale de l'utilisation	32-104°F (0-40°C)

Elle est fournie avec :

Chargeur USB
Chargeur mural CA

Questions fréquemment posées

Quelle est la durée de conservation de la BOLT ?

Vous devriez recharger votre lampe de poche si elle est restée sans utilisation pendant plus de 3 mois.

Puis-je remplacer ma batterie ?

Oui! La lampe de poche utilise une batterie rechargeable standard 3,7V Li-Polymer 18650.

Puis-je recharger la lampe de poche BOLT avec un panneau solaire ?

Oui! Vous pouvez recharger votre lampe de poche BOLT à travers n'importe quel panneau solaire GOAL ZERO ayant un port USB. (Il est recommandé de l'utiliser avec la série d'appareil NOMAD)

Compatible avec :

Les produits GOAL ZERO sont :

Les packs d'alimentation SHERPA
Pack de batterie GUIDE 10 PLUS
Le pack d'alimentation ESCAPE 150
NOMAD 3,5
NOMAD 7
NOMAD 13.5
NOMAD 27

N'importe quel port USB

Guide de l'utilisateur

USB RECHARGEABLE
BOLT 160

- Remplissez le formulaire de votre garantie.
- Regardez une vidéo de démonstration.
- Téléchargez ce manuel.



Contactez-nous :

Numéro gratuit: 888.794.6250
14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

C'est avec une immense fierté que nous apportons notre soutien à Tifie Humanitarian.

WWW.TIFIE.ORG