

Mieux connaître votre matériel



FACILE À TRANSPORTER

La poignée située au sommet de la batterie EXTREME 350 la rend facile à transporter, ce qui la différencie des autres batteries.

BRANCHEZ VOS APPAREILS

EXTREME 350 est capable de charger n'importe quel appareil qu'il s'agisse d'un appareil USB, 12V ou AC (onduleur requis).

LAISSEZ-LA BRANCHÉ

Laissez votre EXTREME 350 branchée chez vous ou bien dans votre cabane en bois/chalet et servez-vous en comme d'une excellente source d'électricité de secours.

Pour commencer

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Utilisation : branchez votre adaptateur voiture 12V (fourni) sur la batterie EXTREME 350.
3. Branchez vos appareils sur l'adaptateur voiture. Pour plus d'options de charge utilisez EXTREME UI (Onduleur Universel) disponible à la vente sur www.GOALZERO.com.


Guide d'utilisation

1 Port de charge

Utilisez-le pour charger la batterie EXTREME 350 sur une prise secteur ou un panneau solaire.

2 Sortie 12V

Pour raccorder un onduleur EXTREME UI, d'autres batteries, ou alimenter des appareils 12V.

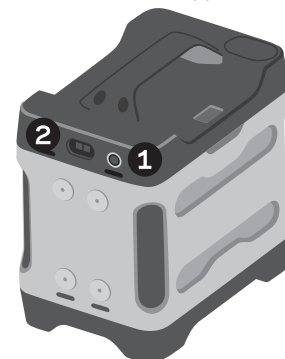

Accessoires fournis

Adaptateur voiture 12V

Spécifications techniques

Utilisation

Charge possible depuis:	Temps de charge approx.:
Adaptateur secteur AC	6 à 7 heures
Adaptateur voiture 12V	12 heures
Panneau solaire BOULDER 30	12 à 16 heures
Durée de vie de la charge	rechargez tous les 3 à 4 mois
Liaison avec d'autres batteries	oui, avec d'autres EXTREME 350

Modes d'alimentation

Port de charge (8.0mm)	15 à 16V, 10A max (150W)
------------------------	--------------------------

Puissance fournie

Port de liaison (2x Powerpole)	11 à 13V, 30A max (400W), non réglé
*Port AC universel	400W, courbe sinusoïdale modifiée réglable par l'utilisateur 110/220VAC
*Port USB	5V, 0,5A (2,5W), à régulation buck
*Port 12V (6,0mm, et adapt. voiture)	11 à 14V, 10A max (120W), non réglé

Composants internes

Type de batterie	Plomb-acide (AGM)
Capacité de la batterie	350Wh (12V, 33Ah)
Plage de tensions de la batterie	11 à 14,4V
Durée de vie	centaines de cycles
Fusibles	40A, 2 fusibles standard pour voiture branchés en parallèle

Informations générales

Poids	25,7 lbs (11,7 kgs)
Dimensions	9x10x3 in (23x25,4x7,6 cm)
Garantie	12 mois
Homologations	FCC et CE
Temp. de fonctionnement	32 à 104°F (0° à 40°C)
Temp. optimale de stockage	70°F (21°C)

* Accessoires non fournis avec la batterie EXTREME 350. Ces prises sont fournies avec l'onduleur universel EXTREME UI, disponible à la vente sur www.GOALZERO.com.

Questions fréquentes

Quels types d'appareils électroniques la batterie peut-elle alimenter ?

La batterie EXTREME 350 a été conçue pour une utilisation avec des équipements électroniques plus gros, cependant les appareils produisant de la chaleur (comme par ex. les chauffages) peuvent consommer trop d'énergie pour que la batterie reste efficace.

La batterie EXTREME 350 résiste-t-elle aux intempéries?

La batterie EXTREME 350 tiendra le coup en cas d'intempéries, mais elle n'est pas étanche. Assurez-vous que les ports sont secs avant réutilisation.

Pendant combien de temps la batterie peut-elle conserver une charge?

Si elle n'est pas utilisée, elle conservera une charge pendant 3 mois. Il vaut mieux laisser votre EXTREME 350 branchée pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Ai-je besoin d'un onduleur?

Pour alimenter un appareil AC ou USB, vous aurez besoin d'un Onduleur Universel EXTREME UI disponible à la vente sur www.GOALZERO.com.

Compatible avec

La plupart des appareils 12V comme:

Ordinateurs portables	<i>Les produits GOAL ZERO suivants:</i>
Ventilateurs	Kits chargeur - bloc d'accus GUIDE 10 PLUS
Téléphones portables	Haut-parleurs ROCK OUT
Smartphones	Lampes torches BOLT
Navigateurs GPS	Lampes frontales BLAZE
Lecteurs MP3	Lampes LIGHT-A-LIFE
	Lampes ESTRELLA

**Pour plus d'options de raccordement, achetez un onduleur universel EXTREME UI sur www.GOALZERO.com*

MANUEL D'UTILISATION

EXTREME 350
POWER ANYWHERE
K C A P R E M O

- Remplissez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Télécharger ce manuel



NOUS CONTACTER:

Numéro vert: 888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.

WWW.GOALZERO.COM

Nous sommes fiers de soutenir Tifie

Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG