


NOMADTM 27

PANNEAU SOLAIRE

Découvrez les fonctions de votre matériel.


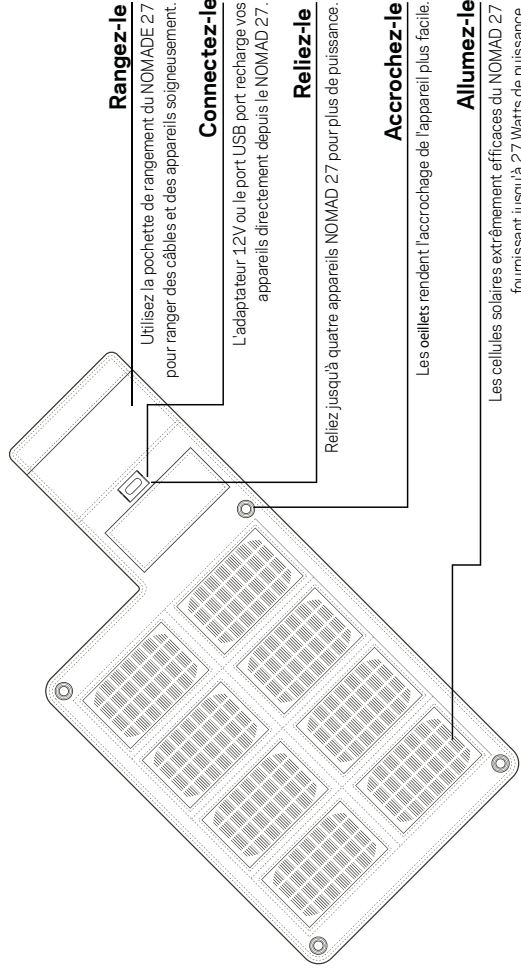


Mise en marche du matériel

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Ouvrez et enlevez le film protecteur des cellules solaires.
3. Insérez les trois tiges d'aluminium dans les poches sur le revers du panneau pour ajouter plus de support.
4. Placez le NOMAD 27 à un angle faisant face au soleil (voir le diagramme à droite).
5. Branchez directement vos appareils 12 volts ou USB au panneau solaire du NOMADE pour charger.
Ou bien branchez des packs d'alimentation GOAL ZERO pour recharger.

Comment utiliser votre matériel!

- 1 Port de sortie USB**
Accepte tous les câbles USB standard pour recharger tous les appareils via USB.
- 2 Adaptateur allume-cigare (voiture) et port de sortie 12V**
Branchez l'adaptateur allume-cigare (inclus) pour charger les petits appareils 12V.

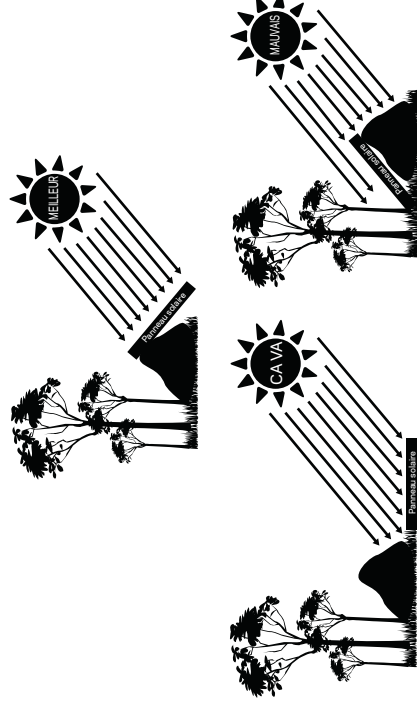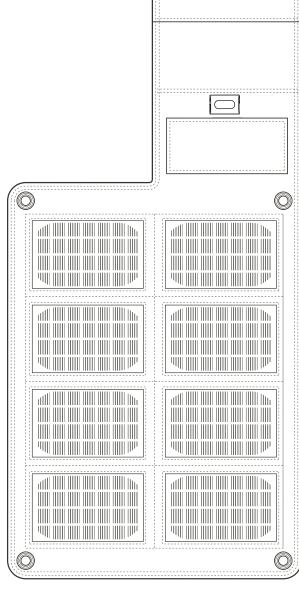

Spécifications techniques

Utilisation	Durée maxi de rechargement 5-10 heures 3-5 heures 1-3 heures 2-4 heures
Possibilité de rechargement via ce qui suit : SHERPA 120 SHERPA 50 Téléphone portable, lecteur MP3 Les appareils Smartphones Non compatible avec les tablettes, comme l'iPad.	
Puissance d'entrée	Puissance moyenne: 27W Type de cellule : monocristalline Voltage de circuit ouvert : 18-20V Efficacité de conversion : 17-18% Domaine de cellule: 0,151 m
Puissance de sortie	
Port USB :	5V, 0,5A max (2,5W), mâle réglé
Port de 12V	13-15V, 1,6A max (24W), non régulier
Général	
Poids	3,2 livres (1,5 kgs)
Dimensions (plié)	10,5x7x2 pouces (26,7x18x5 cm)
Dimensions (déplié)	44,5x22,5x0,1 pouces (113x57x0,25 cm)
Garantie	12 mois
Certifications	FCC et CE
Température au cours de l'utilisation	0-120°F (-17-48°C)

Il est fourni avec :

Adaptateur allume-cigare (voiture) 12V 3 tiges de stabilisation

Questions fréquemment posées

Quels sont les appareils que mon NOMAD 27 peut charger ?

Le NOMAD 27 chargera directement la plupart d'appareils USB et 12V (sauf les tablettes).

Puis-je utiliser les ports USB et 12V pour charger des appareils simultanément ?

Oui. Le NOMAD 27 divisera la puissance solaire reçue entre les deux ports pour charger des appareils simultanément. Quelques appareils peuvent ne pas être compatibles.

Pourquoi puis-je faire face à un problème en chargeant mon appareil Smartphone ?

Les appareils Smartphones exigent une puissance d'entrée très spécifique et correspondante. Si votre NOMAD 27 est positionné parfaitement, il ne devrait pas y avoir de problème. Pourtant, la plupart de problèmes survenus lors du chargement d'un appareil Smartphone sont devenus plus simples en incorporant un pack d'alimentation GOAL ZERO comme un intermédiaire (tel que le SHERPA 50).

Est-ce que l'appareil NOMAD 27 est résistant à l'eau ?

Le NOMAD 27 est résistant à l'eau et n'aura pas du mal s'il est exposé à la pluie et à la neige.

Quel type de cellules solaires utilisez-vous dans le NOMAD 27 ?

Nous utilisons la technologie monocristalline de dernier cri dans le NOMAD 27 parce qu'elle fournit plus de puissance par pouce carré que d'autres technologies solaires sur le marché.

Est-ce que le NOMAD 27 peut être relié aux autres appareils ?

Oui, vous pouvez relier jusqu'à quatre panneaux NOMAD 27.

Quels sont les autres produits GOAL ZERO qui sont compatibles avec le NOMAD 27 ?

Le NOMAD 27 est conçu pour être relié aux autres NOMAD 27 aussi bien que le panneau solaire BOULDER 15 et le panneau solaire NOMAD 13.5.

Le GUIDE 10, les haut-parleurs ROCK OUT et beaucoup d'autres accessoires GOAL ZERO sont aussi conçus pour accompagner cet appareil.

Nous suggérons que vous utilisez toujours des câbles GOAL ZERO et des séparateurs en reliant des appareils ensemble.

Compatible avec :

La plupart d'appareils disposants d'un USB, comme : Les produits GOAL ZERO sont :
 Les téléphones portables Les appareils Smartphones Pack de batterie GUIDE 10 PLUS Lampe de poche BOLT
 Les GPS Les lecteurs MP3 Pack d'alimentation SHERPA 120 Phare BLAZE
 Haut-parleurs ROCK OUT

Le guide utilisateur

T E N V D R V T O S
GOAL ZERO

Remplissez le formulaire de votre garantie. Contactez-nous:

- Regardez une vidéo de démo.

- Téléchargez ce manuel.

Numéro gratuit: 888.794.6250

14864 Pony Express Road
 Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM



C'est avec une immense fierté que nous apportons notre soutien à Tifie Humanitarian.

WWW.TIFIE.ORG