


Mieux connaître votre matériel

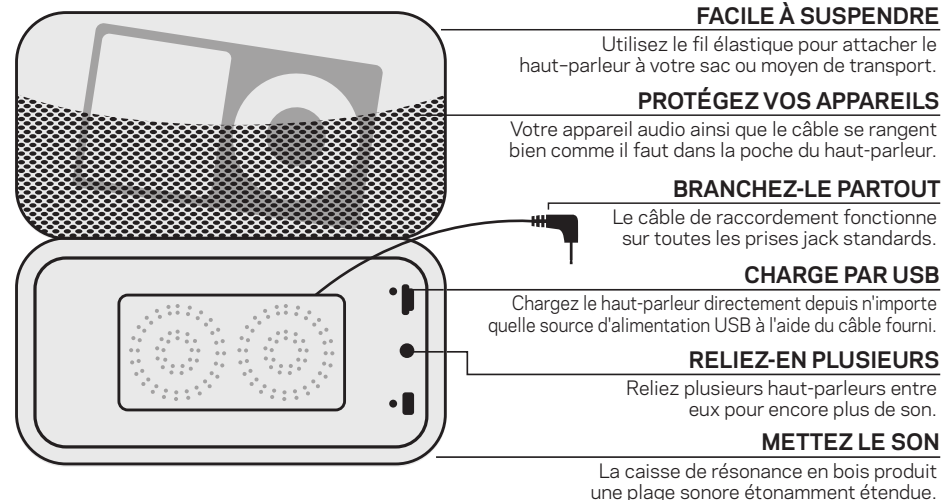


Pour commencer

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Branchez le ROCK OUT sur votre lecteur audio à l'aide du câble audio.
3. Allumez-le et mettez de la musique.
4. Vous pouvez le recharger depuis n'importe quelle source d'alimentation USB avec le câble USB fourni.

Guide d'utilisation

- 1 **Câble audio**
Raccordez le câble audio intégrée de 3,5mm à votre appareil audio.
- 2 **Interrupteur et témoin de mise en marche**
Faites glisser l'interrupteur en position "ON." Le voyant rouge signifie que le haut-parleur est allumé.
- 3 **Port de charge mini-USB et témoin de charge**
Chargez votre ROCKOUT directement depuis n'importe quelle source d'alimentation USB avec le câble USB fourni. Un voyant rouge indique que la charge est en cours et s'éteint lorsqu'elle est finie.
- 4 **Sortie audio**
Reliez d'autres ROCKOUT à ce port.

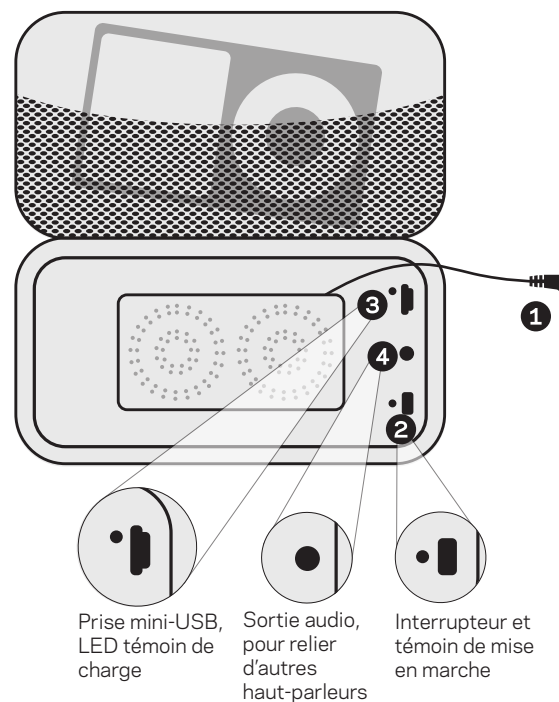

Spécifications techniques

| Utilisation | |
|----------------------------------|--|
| Autonomie | Jusqu'à 20 heures |
| Temps de charge | 2 heures |
| Modes d'alimentation | |
| Port de charge | Prise mini-USB, 5V |
| Câble audio | Fiche mâle 3,5mm, line-level |
| Puissance fournie | |
| Sortie audio | Prise jack femelle 3,5mm, line-level (pour connecter d'autres haut-parleurs) |
| Composants internes | |
| Haut-parleurs | 2 haut-parleurs de 40mm de diam., 4 ohm, 2W |
| Amplificateur | Stéréo, 2W max, 70dB SNR, 70Hz-18KHz |
| Batterie | Lithium-ion, 3,7V, 0,6Ah (2,0 Wh) |
| Gestion de la batterie | Intégrée et entièrement automatique |
| Informations générales | |
| Poids | 14,4 oz (0,40 kg) |
| Dimensions | 6x5x3 in (15 x 12,7 x 7,6 cm) |
| Garantie | 12 mois |
| Homologations | CE et FCC |
| Temp. optimale de fonctionnement | 32 à 104°F (0 à 40°C) |

Accessoires fournis

Câble de charge mini-USB

Câble de raccordement audio (intégré, fiche 3,5mm, long.: 300mm)

Questions fréquentes

Le ROCKOUT est-il robuste?

Le haut-parleur ROCKOUT résiste aux chocs et aux intempéries. Recevoir un coup ne l'abîmera pas, mais veillez à protéger vos équipements audio s'ils sont rangés dans sa poche.

Faut-il le brancher pour qu'il fonctionne?

Pas besoin. Le ROCKOUT a une batterie intégrée d'une autonomie max. de 20 heures en fonction de votre volume d'écoute. Rechargez celle-ci depuis n'importe quelle source d'alimentation USB.

Peut-on relier plusieurs haut-parleurs entre eux?

Oui. Reliez entre eux autant de haut-parleurs que vous voulez grâce au câble audio 3,5mm intégré tant qu'ils sont près les uns des autres. Autrement, s'ils sont loins les uns des autres, utilisez une rallonge jack. Chaque haut-parleur doit être rechargé séparément.

La batterie interne est-elle remplaçable?

Non, mais sa durée de vie est de plusieurs centaines de cycles, c'est-à-dire plus années d'utilisation.

Compatible avec

Les appareils audio comme:

Smartphones
Lecteurs MP3
Ordinateurs portables
Tout appareil muni d'une prise jack

Les produits GOAL ZERO suivants:

Panneaux solaires NOMAD
GUIDE 10 PLUS
Batteries SHERPA

MANUEL D'UTILISATION

S P E A K E R S
ROCKOUT[™]

- Remplissez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Télécharger ce manuel



NOUS CONTACTER:

Numéro vert: 888.794.6250
14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.

WWW.GOALZERO.COM

Nous sommes fiers de soutenir Tifie
Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG