



# NOMAD 7™ PANEL SOLAR

## Conoce tu aparato

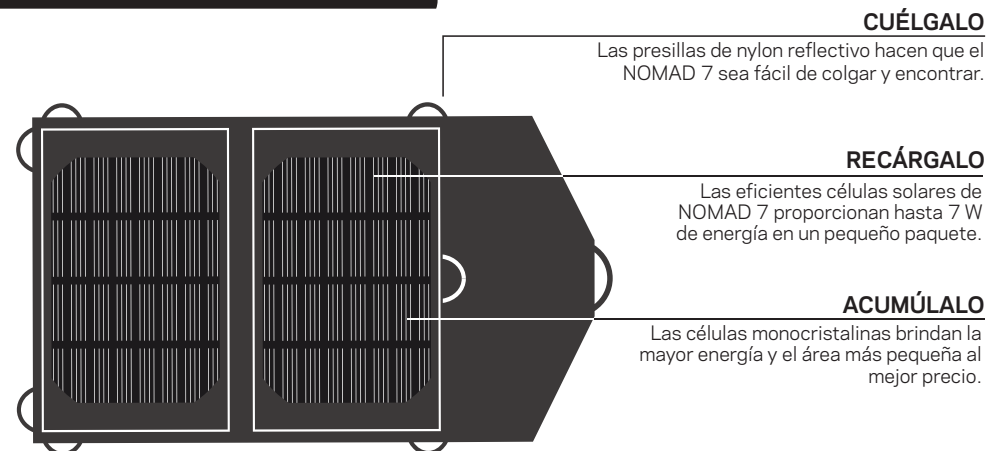



## Cómo empezar

1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en [www.GOALZERO.com/warranty](http://www.GOALZERO.com/warranty)
2. Ábrelo y quita el film protector del panel solar.
3. Ubícalo y dirígelo hacia el sol (ver abajo).
4. Enchufa el dispositivo en uno de los puertos de carga.

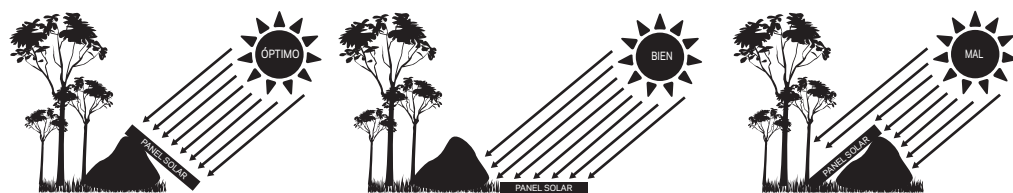

## Cómo usarlo

- 1 **Puerto de salida USB**  
Admite cualquier cable USB estándar para cargar dispositivos USB.
- 2 **Puerto de salida solar**  
Carga la fuente de alimentación GUIDE 10 más rápido que con USB.
- 3 **Adaptador para auto y puerto de salida de 12V**  
Conecta el adaptador para auto (incluido) para cargar pequeños dispositivos de 12V.

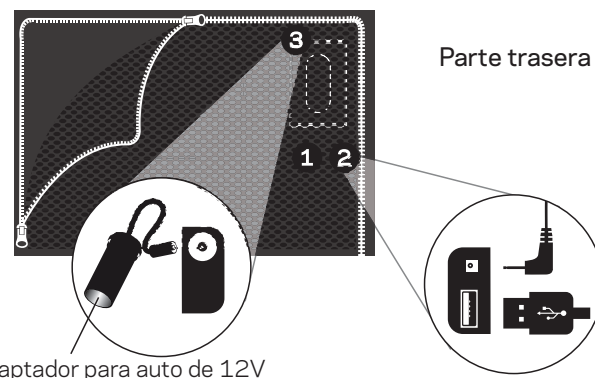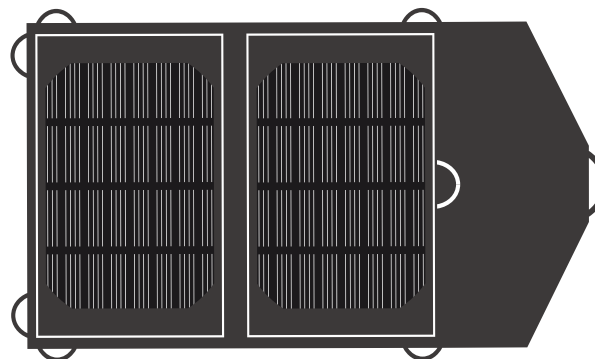

## Especificaciones Técnicas

### Uso

| Carga lo siguiente:             | Tiempo de carga estimado: |
|---------------------------------|---------------------------|
| Fuente de alimentación GUIDE 10 | 2 a 4 horas               |
| Celular, reproductor de MP3     | 1 a 3 horas               |
| Smart phone, GPS, cámara USB    | 2 a 4 horas               |

No es compatible con tablets como iPad.

### Entradas

|             |  |
|-------------|--|
| Panel solar | Potencia estimada: 7W<br>Tipo de célula: monocristalina<br>Voltaje a circuito abierto: 6,5-7V<br>Eficacia de conversión: 17-18%<br>Área celular: 0,0394 m <sup>2</sup> |
|-------------|--|

### Salidas

|              |  |
|--------------|--|
| Puerto USB   | 5V, 1,0A máx. (5W), con regulador lineal         |
| Entrada 12V  | 13-15V, 0,2A máx. (3W), con convertidor elevador |
| Puerto solar | 6-6,5V, 1,0A máx. (6W), sin regulador            |

### Generalidades

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Peso (sin paquete)       | 0,8 lb. (0,36kg.)            |
| Dimensiones (plegado)    | 6x9x1 in. (15x26x2,5 cm.)    |
| Dimensiones (sin plegar) | 17x9x0,1 in. (43x23x0,25cm.) |
| Garantía                 | 12 meses                     |
| Certificaciones          | FCC y CE                     |
| Temp. óptima             | 0-120°F (-17-48°C)           |

## Incluye

Adaptador para auto de 12V

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué cargará mi NOMAD 7?

NOMAD 7 cargará en forma directa la mayoría de los dispositivos USB y de 12V (excepto tablets).

### ¿Puedo usar el puerto USB y el de 12V para cargar dispositivos simultáneamente?

Si. El NOMAD 7 dividirá la energía solar entre ambos puertos para cargar dispositivos en forma simultánea. No es compatible con algunos dispositivos.

### ¿Por qué tengo problemas para cargar mi smart phone?

Los smart phones requieren una entrada específica y constante. Si tu NOMAD 7 está orientada correctamente, no deberías tener problemas. Sin embargo, la mayoría de los problemas con los smart phones se simplifican incorporando una fuente de alimentación GOAL ZERO como intermediaria (como GUIDE 10 PLUS).

### ¿NOMAD 7 es resistente al agua?

NOMAD 7 resiste a las condiciones climáticas y no se dañará en caso de exposición a la lluvia o nieve.

### ¿Qué tipo de células solares se utilizan en NOMAD 7?

En el NOMAD 7 utilizamos tecnología monocristalina de última generación. Provee más energía por pulgada cuadrada que cualquier otro dispositivo de tecnología solar del mercado.

### ¿Puedo unir mi NOMAD 7 con otros dispositivos?

Si, puedes unir hasta cuatro NOMAD 7.

## Compatible con

### La mayoría de los dispositivos USB portátiles:

Celular  
Smart phone  
Reproductor de MP3  
GPS

### Productos GOAL ZERO:

Fuente de alimentación GUIDE 10 PLUS  
Parlante ROCK OUT  
Linterna BOLT  
Linterna vincha BLAZE

## MANUAL DEL USUARIO



- Completa tu garantía
- Mira el video de demostración
- Descarga el manual



### CONTÁCTANOS:

Llámanos sin cargo:  
888.794.6250

14864 Pony Express Road  
Bluffdale, UT, 84065

[WWW.GOALZERO.COM](http://WWW.GOALZERO.COM)

Apoyamos con orgullo a Tifie Humanitarian

[WWW.TIFIE.ORG](http://WWW.TIFIE.ORG)